

KETOS 81/2 K

Der Nass-/Trockensauger KETOS 81 überzeugt durch neueste Technik, enorme Leistungsfähigkeit und großes Behältervolumen von 80 Litern.

Eignung

Ideal für alle Dienstleister wie Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste und Gastronomie.

Der KETOS 81/2 K, mit seinem besonders strapazierfähigen Kunststoffbehälter, ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger, der für den täglichen, harten Einsatz entwickelt wurde.

Mit 300mbar Unterdruck bei 70L/Sek. Volumenstrom pro Saugmotor bietet der KETOS für jeden Einsatzzweck immer genügend Leistung. Neben dem äußerst stabilen Behälter verfügt der KETOS über ein robustes Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und großen, gummierten Rädern. Das be-



Professionelle Reinigungsgeräte

währte patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem wurde auch in der neuen Baureihe integriert und sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Des Weiteren verfügt der KETOS über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird. Ebenfalls neu ist der geräumige und verschließbare Kabelhaken, sowie die werkzeuglos entnehmbare Filterkassette, zur optionalen Aufrüstung auf EPA12.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden.



Der KETOS 81/2 K ist ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und kann optional auf EPA12 aufgerüstet werden. Art.-Nr. 112.101



Schmutzwasser-Ablassschlauch (Knickschlauch) zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör:

Tipp: 3 m Antistatikschauch. Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und Stutzen sind antistatisch, ölbeständig und sorgen für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.


TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2600 W
Anzahl Turbinen	2
Schalldruckpegel	74 LpA [dB]
Max. Unterdruck	300 mbar
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	62 x 45 x 98 cm

Merkmale

- Extrem leistungsstark
- 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- Geringe Geräuschkulturniveau, nur 76 dB (A)
- Robustes Fahrwerk, stabile Metall-Lenkrollen, gummierte Räder
- Konsequenter getrennter Kühl- und Prozessluft
- Entleerung per Knickschlauch
- Behälter, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
- Leistungsregulierung
- Komplette Zubehöraufbewahrung an der Geräterückseite

Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

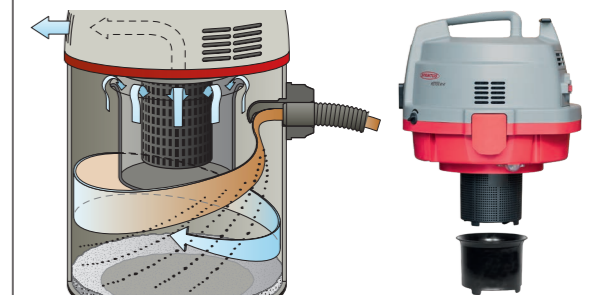

Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem.



Serienmäßig: HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone. Art.-Nr. 109.058



Serienmäßig: Zykloneinsatz. Art.-Nr. 109.057

Art.-Nr. CH DE

KETOS 81/2 K 112.006 112.002
Edelstahl-Saugrohr 2 x 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinsel, Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, Netzkabel 10 m, schwarz

STANDARDZUBEHÖR:

Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018
Saugschlauch komplett, 3 m	102.013
Nassbodendüse 450 mm	102.124
Trockenbodendüse 450 mm	102.125
Fugendüse	102.016
Rundpinsel	102.017
Zykloneinsatz	109.057
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109.058
Netzkabel 10 m, schwarz	109.103 112.135

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031
EPA12 Filterkassette	112.101
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032
Saugschlauch 3 m, antistatisch, ölbeständig	102.116
Handgriff, antistatisch	102.061

TIPP:
Auch mit 15 m Saugschlauch
Art.-Nr. 102.032

